

# MMI® パルスオキシメータ フィンガー & ハンディー

PULSE OXIMETER FINGER & HANDY

FINGER TYPE



HANDY TYPE



# MMI<sup>®</sup> パルスオキシメータ フィンガー

## PULSE OXIMETER FINGER FS20D



1つのボタンで操作可能

測定中、電源ボタンを押すと表示の向きが変わります。



有機ELディスプレイを採用。




オートオフ機能付

測定後、本体から指を外すと8秒以内に自動で電源が切れます。



クリップ部が上に動くため、指挿入部が大きく開きます。

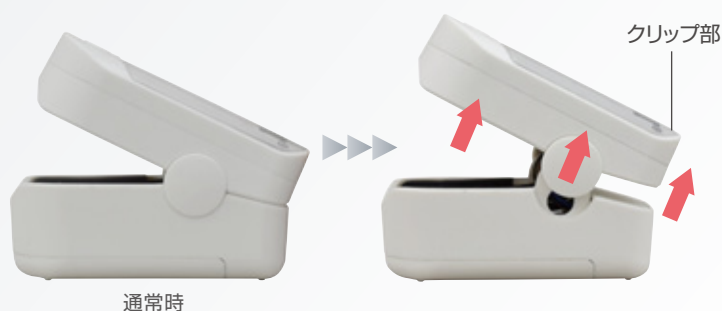

## MMI<sup>®</sup> パルスオキシメータ フィンガー

| 注文コード              | 品 番          | 標準価格           |
|--------------------|--------------|----------------|
| <b>502-032-01*</b> | <b>FS20D</b> | <b>¥19,800</b> |

補充品：MMI<sup>®</sup> パルスオキシメータ フィンガー FS20D用電池蓋

| 注文コード             | 品 番              | 標準価格        |
|-------------------|------------------|-------------|
| <b>502-032-02</b> | <b>COV-FS20D</b> | <b>¥600</b> |

|                           |                                                                  |       |                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|
| サイズ                       | 約W34×L58×H36mm                                                   | 重 量   | 34g (電池含まず)                                            |
| 材 質                       | 指挿入部/パッド：シリコン                                                    | 使用条件  | 周囲温度：5～40℃                                             |
| 電気の定格                     | 定格電源：DC3V (単4形アルカリ乾電池2本) (付属)                                    |       | 相対湿度：10～95% (ただし、結露なきこと)                               |
| 酸素飽和度 (SpO <sub>2</sub> ) | 測定範囲：0～100%<br>測定精度：±2% (70～100%) (69%以下：規定しない)                  |       | 周囲気圧：700～1060hPa                                       |
| 脈拍数                       | 測定範囲：25～250bpm<br>測定精度：±3bpm (25～250bpm)                         | 機器の分類 | 電撃に対する保護の形式による分類：内部電源機器<br>電撃に対する保護の程度による装着部の分類：BF形装着部 |
| 発光部                       | 波 長：(赤色光) 660±6nm (赤外光) 906±10nm<br>最大出力：(赤色光) 1.8mW (赤外光) 2.0mW | 付属品   | 水の有害な浸入又は微粒子状物質の有害な浸入に対する保護等級：IP22<br>ストラップ            |

\*管理医療機器  
特定保守管理医療機器  
認証番号：230ADBZX00121000  
販 売 名：MMI パルスオキシメータ フィンガー

# MMI<sup>®</sup> パルスオキシメータ フィンガー


## PULSE OXIMETER FINGER FS10C



♥ 大きくて見やすいディスプレイ表示

♥ オートオフ機能付  
測定後、本体から指を外すと8秒以内に自動で電源が切れます。

♥ クリップ部が上に動くため、指挿入部が大きく開きます。

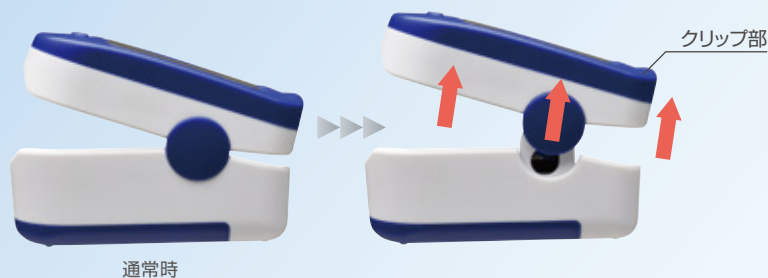

### MMI<sup>®</sup> パルスオキシメータ フィンガー

| 注文コード             | 品番           | 標準価格           |
|-------------------|--------------|----------------|
| <b>502-032-03</b> | <b>FS10C</b> | <b>¥14,800</b> |

管理医療機器  
特定保守管理医療機器  
認証番号：230ADBZX00121000  
販売名：MMI パルスオキシメータ フィンガー

補充品：MMI<sup>®</sup> パルスオキシメータ フィンガー FS10C用電池蓋

| 注文コード             | 品番               | 標準価格        |
|-------------------|------------------|-------------|
| <b>502-032-04</b> | <b>COV-FS10C</b> | <b>¥600</b> |

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| サイズ                       | 約W34×L58×H36mm                     |
| 重量                        | 31g (電池含まず)                        |
| 材質                        | 指挿入部/パッド：シリコーン                     |
| 電氣的定格                     | 定格電源：DC3V (単4形アルカリ乾電池2本) (付属)      |
| 酸素飽和度 (SpO <sub>2</sub> ) | 測定範囲：0～100%                        |
|                           | 測定精度：±2% (70～100%) (69%以下：規定しない)   |
| 脈拍数                       | 測定範囲：25～250bpm                     |
|                           | 測定精度：±3bpm (25～250bpm)             |
| 発光部                       | 波長：(赤色光) 660±6nm (赤外光) 906±10nm    |
|                           | 最大出力：(赤色光) 1.8mW (赤外光) 2.0mW       |
| 使用条件                      | 周囲温度：5～40℃                         |
|                           | 相対湿度：10～95%RH (ただし、結露なきこと)         |
|                           | 周囲気圧：700～1060hPa                   |
| 機器の分類                     | 電撃に対する保護の形式による分類：内部電源機器            |
|                           | 電撃に対する保護の程度による装着部の分類：BF形装着部        |
|                           | 水の有害な浸入又は微粒子状物質の有害な浸入に対する保護等級：IP22 |
| 付属品                       | ストラップ                              |





# MMI<sup>®</sup> パルスオキシメータ ハンディー

## PULSE OXIMETER HANDY HS10A&HS20A

HS10A

HS20A

♥ 灌流指標(PI)測定可能

♥ 画面表示切替可能

リユーザブルプローブ  
(クリップタイプ 成人用)



脈波波形 表示



脈波波形 非表示

### ♥ 3種類のアラームの設定

3種類の患者タイプ(成人(ADU)/小児(PED)/新生児(NEO))があり、アラームの設定は選択された患者タイプによって異なります。  
また、患者に合ったプローブを使用することで、受光部/発光部の位置を正しく装着することが可能です。

| 品 番                       |                           | HS10A                                                                   | HS20A                       |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 注文コード                     |                           | 502-032-11                                                              | 502-032-12                  |
| サイズ(保護用カバー含む)             |                           | W80×D40×H165mm                                                          |                             |
| 重 量(電池含む)                 |                           | 220g                                                                    | 210g                        |
| 材 質                       |                           | リユーザブルプローブセンサー部: シリコン                                                   |                             |
| 電気的定格                     |                           | DC4.5V (単3形アルカリ乾電池3本) (付属)                                              |                             |
| 酸素飽和度 (SpO <sub>2</sub> ) |                           | 測定範囲: 70~100% 測定精度: ±2% (80~100%) ±3% (70~79%) (69%以下: 規定しない)           |                             |
| 脈拍数                       |                           | 測定範囲: 30~250bpm 測定精度: ±3bpm                                             | 測定範囲: 25~250bpm 測定精度: ±3bpm |
| 灌流指標 (PI)                 |                           | 測定範囲: 0.3~20%                                                           | —                           |
| アラームの初期設定値                | 酸素飽和度 (SpO <sub>2</sub> ) | 上限: 不可 下限: 90%                                                          | 上限: 100% 下限: 88%            |
|                           | 成人                        | 上限: 120bpm 下限: 50bpm                                                    |                             |
|                           | 小 児                       | 上限: 160bpm 下限: 75bpm                                                    |                             |
|                           | 新生児                       | 上限: 200bpm 下限: 100bpm                                                   |                             |
| 画面表示切替                    |                           | 不可                                                                      | 可能                          |
| メモリー                      |                           | 不可                                                                      | 1人あたり600データ×10人分を本体に保存可能    |
| プローブ                      |                           | 波 長: (赤色光) 660±5nm (赤外光) 905±5nm又は940±5nm 最大出力: (赤色光) 2.0mW (赤外光) 2.0mW |                             |
| 使用条件                      |                           | 周囲温度: 0~40℃ 相対湿度: 15~95% (ただし、結露なきこと) 周囲気圧: 570~1080hPa                 |                             |
| 機器の分類                     |                           | 電撃に対する保護の形式による分類: 内部電源機器                                                |                             |
|                           |                           | 電撃に対する保護の程度による装着部の分類: BF形装着部                                            |                             |
|                           |                           | 水の有害な浸入又は微粒子状物質の有害な浸入に対する保護等級: IPX1                                     |                             |
| 連続使用時間                    |                           | 最大30時間                                                                  |                             |
| 付属品                       |                           | リユーザブルプローブ(クリップタイプ 成人用)×1、保護用カバー×1 (HS10A: グレー HS20A: ブルー)              |                             |
| 標準価格                      |                           | ¥79,800                                                                 | ¥69,800                     |

管理医療機器  
特定保守管理医療機器  
認証番号: 301ADBZX00019000  
販 売 名: MMI パルスオキシメータ ハンディー



MMI PULSE OXIMETER HANDY HS10A&HS20A

# MMI<sup>®</sup> パルスオキシメータ ハンディー用プローブ

| パルスオキシメータ本体<br>患者タイプの選択    |          | 成 人<br>ADU                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 小 児<br>PED                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          | 新生児<br>NEO                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 適応体重                       |          | 30kg以上                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30kg未満<br>10kg以上                                                                                                                                        | 10kg未満<br>3kg以上                                                                                                                                          | 3kg未満                                                                                                                                                   |
| 適応プローブ<br>〔 注文コード<br>品 番 〕 | リユーザブル   | <div></div> <div>成 人<br/>クリップタイプ<br/>〔 502-032-13<br/>A403-01 〕<br/>成 人<br/>ソフトタイプ<br/>〔 502-032-14<br/>A403S-01 〕</div> | <div></div> <div>小 児<br/>クリップタイプ<br/>〔 502-032-15<br/>A103-01 〕</div> | <div></div> <div>乳 児<br/>ソフトタイプ<br/>〔 502-032-19<br/>A203S-01 〕</div> | <div></div> <div>新生児<br/>ラップタイプ<br/>〔 502-032-16<br/>A303-01 〕</div> |
|                            | ディスポーザブル | <div></div> <div>成 人<br/>〔 502-032-20<br/>AS503-01X 〕</div>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                         |

## MMI<sup>®</sup> パルスオキシメータ ハンディー用プローブ リユーザブル

一般医療機器  
届出番号：27B1X00024000396  
販売名：MMI パルスオキシメータ センサ

| 注文コード      | 品 番      | 規 格         | 入 数 | 標準価格    | 標準付属/別売品 |
|------------|----------|-------------|-----|---------|----------|
| 502-032-13 | A403-01  | クリップタイプ 成人用 | 1本入 | ¥16,500 | 標準付属     |
| 502-032-14 | A403S-01 | ソフトタイプ 成人用  |     |         | 別売品      |
| 502-032-15 | A103-01  | クリップタイプ 小児用 |     |         |          |
| 502-032-19 | A203S-01 | ソフトタイプ 乳児用  |     |         |          |
| 502-032-16 | A303-01  | ラップタイプ 新生児用 |     |         |          |

## MMI<sup>®</sup> パルスオキシメータ ハンディー用プローブ ディスポーザブル

一般医療機器  
届出番号：27B1X00024000397  
販売名：MMI パルスオキシメータ ディスポセンサ

| 注文コード      | 品 番       | 規 格 | 入 数 | 標準価格   | 標準付属/別売品 |
|------------|-----------|-----|-----|--------|----------|
| 502-032-20 | AS503-01X | 成人用 | 1本入 | ¥3,980 | 別売品      |

## MMI<sup>®</sup> パルスオキシメータ ハンディー保護用カバー

| 注文コード      | 品 番    | カラー | 入 数 | 標準価格   |           |
|------------|--------|-----|-----|--------|-----------|
| 502-032-17 | HS-01G | グレー | 1個入 | ¥4,000 | HS10A標準付属 |
| 502-032-18 | HS-01B | ブルー |     |        | HS20A標準付属 |



PROBE

※本カタログの表示価格は、メーカー希望小売価格で消費税は含んでおりません。  
※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。  
※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。



## 村中医療器 株式会社

<http://www.muranaka.co.jp/>

本社 〒540-0036 大阪府大阪市中央区船越町 2-3-6 ☎ 06-6943-1221 (大代) FAX06-6947-5360

総合センター ☎ 0725-53-5541 (代) FAX0725-53-5641

札幌営業所 ☎ 011-737-9121 (代) FAX011-737-9122

埼玉営業所 ☎ 048-844-3500 (代) FAX048-844-3501

名古屋営業所 ☎ 052-709-7111 (代) FAX052-709-7116

北大阪営業所 ☎ 06-6386-0003 (代) FAX06-6386-0006

広島営業所 ☎ 082-532-1800 (代) FAX082-233-8818

東京支店 ☎ 03-3813-9211 (代) FAX03-3813-9217

仙台営業所 ☎ 022-274-7780 (代) FAX022-271-8448

金沢営業所 ☎ 076-286-4531 (代) FAX076-286-0490

村中船越ビル ☎ 06-6943-1431 (代) FAX06-6941-7121

米子営業所 ☎ 0859-33-6231 (代) FAX0859-33-7930

福岡営業所 ☎ 092-473-0123 (代) FAX092-474-1363