

フィルター交換不要！

光触媒除菌脱臭機

HotaluX AIR

風量
3段階
調整

浮遊菌
浮遊ウイルス
除去※1

ニオイ成分
強力分解


コンパクト
タイプ



汚れた空気を内部で除菌※1・脱臭し、
きれいな空気だけを放出します。

ホタルクス エアーの光触媒シートは、特に反応効率の高い酸化チタン光触媒を採用。紫色光を作用させることで、光触媒シートの表面に、酸化分解力の高いOラジカルとOHラジカルを発生させ、菌やウイルスを除去※1、ニオイの原因物質を瞬時に分解します。

メカニズム

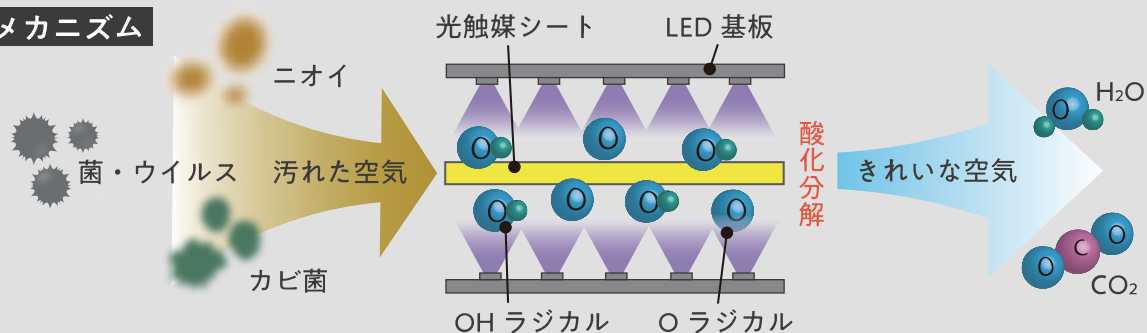

① 酸化チタンに紫色光が作用し、
Oラジカル、OHラジカルが発生

② 有機物質がOラジカル、OHラジカルと反応し、
H₂OとCO₂に酸化分解される

浮遊菌・浮遊ウイルス…菌・ウイルス・カビ菌

ニオイ成分……………たばこ臭・汗臭・ペット臭・生ゴミ臭など

※1 全ての菌・ウイルスに効果があることを保証するものではありません。



こちらの QR コードから
動画をご覧ください。

付属の AC アダプターでご使用ください



ホワイト (W)

SP-102(W)

0699-8506 希望小売価格 オープン



ブラック (K)

SP-102(K)

0699-8507 希望小売価格 オープン

■おすすめの使用場所



ピンポイント

会話や食事をする場所、
人が集まりやすい場所

玄関や食卓など



狭い個室

大型機器の設置に
不向きな狭い場所

トイレや脱衣所など





パーソナルスペース

普段過ごすことの
多い場所

ベッドサイドやワークスペース
など


■ 製品の特長

◆浮遊菌・浮遊ウイルスを除去

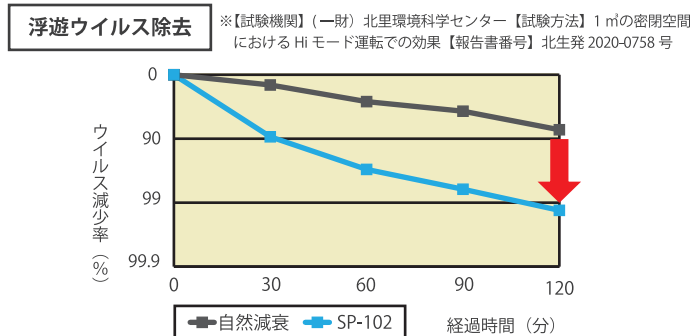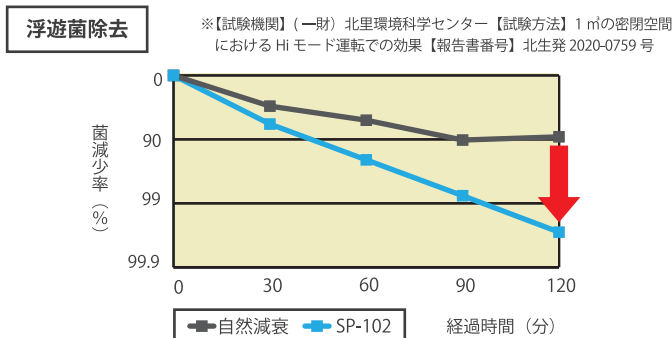

◆気になるニオイ成分を強力分解

約30分で強いにおいを気にならないレベルまで軽減します。

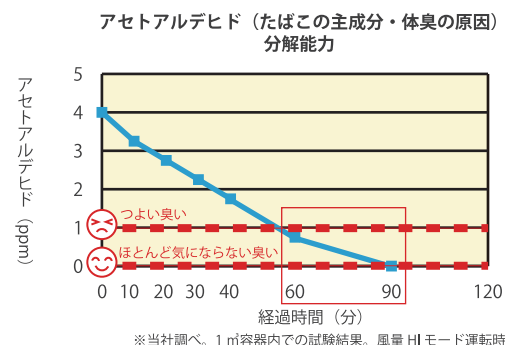

■ お手入れ方法


平らなところに置いて前面カバーを取り外し、光触媒ユニットを取り出す。



取り出した光触媒ユニットを、40℃以上のお湯に約30分浸ける。



光触媒ユニットをお湯から取り出し、天日干しでよく乾かす。



■ 便利な機能・使い方

3段階調整ボタン



おすすめの設定方法

HI (強)	食事・会話シーン 特に臭いが強い時
MID (中)	外出時
LO (弱)	就寝時

傾き調整スタンド

きれいな空気の風向きを調整できます。

フィルター交換不要

フィルター等、定期的に交換が必要な部品はありません。
※定期的にお手入れが必要なパーツがございます。

本体色	ホワイト		ブラック
型番	SP-102 (W)		SP-102 (K)
適用床面積 (目安)	6 畳 ^{※1}		
電源	AC100V		
風量モード	HI (強)	MID (中)	LO (弱)
消費電力 (1時間あたりの電気代目安 ^{※2})	17.8W (約 0.48 円)	17.3W (約 0.47 円)	16.7W (約 0.45 円)
風量	0.5 m ³ /min	0.35 m ³ /min	0.25 m ³ /min
使用温度範囲	0 ～ 40℃		
外形寸法 本体	幅 166mm× 奥行き 80mm× 高さ 145mm ※スタンド含まず		
質量	(本体) 約 0.56 kg (AC アダプター) 約 0.15 kg		
付属品	AC アダプター		

※1 当社基準にて、約30分で臭気を気にならないレベルまで軽減できる床面積の目安です。(使用環境による)
※2 電力料金目安単価: 27円/kWh (税込)

■ お問い合わせ先