

MDSCOPE




reddot design award
winner 2011

GOLDEN PIN
DESIGN AWARD


NEW

Video Otoscope MDスコープ耳鏡Ⅱ


¥151,800 (税抜価格 ¥138,000)



充電式



本体内存メモリ
搭載



ズームイン・
アウト



照度調整



外部出力機器へ
表示



PCへ画像
転送・保存



外部接続不要
オールインワン


簡単操作

ピント合わせ不要



「MDスコープ耳鏡Ⅱ」は、外耳道および鼓膜の画像を撮影する機能を備えたハンドヘルドの医療機器です。画像は観察窓に直接表示され、本体メモリに保存されると同時に外部モニターにも表示が可能です。さらに、画像の拡大、オートフォーカス、ズームイン/アウト、照度調整の機能も搭載しています。本品は充電式で、最大4時間の連続使用が可能です。また、所見を確認すると同時に画像を用いて視覚的に説明することができ、コミュニケーションに役立ちます。

各部の名称

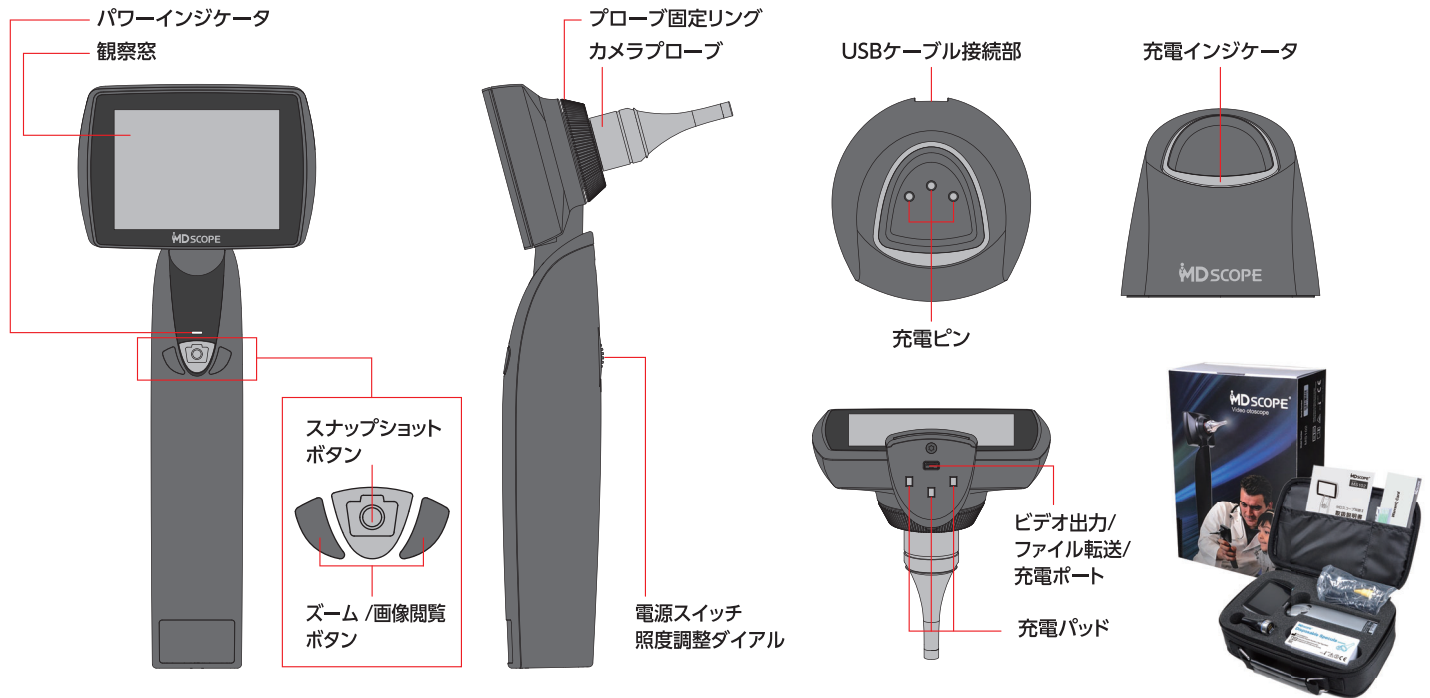

製品比較

項目	MDスコープ耳鏡II	MDスコープ耳鏡
モデル	新製品 	従来製品 
寸法	95(L)×85(W)×210(H)mm	75(L)×63(W)×212(H)mm
重量	250g	180g
観察窓	3インチ	2.4インチ
カメラプローブ	QVGA640×480ピクセル	QVGA320×240ピクセル
本体記録可能数	1,000枚	—
電源	リチウムイオン充電電池	単3アルカリ乾電池
スナップショット	○	○
画像閲覧モード	○	—
ズームイン/アウト	○	—
照度調整	○	—
ファイル転送・保存	USBケーブル使用	イメージドングル(別売)使用
駆動時間	連続約4時間	連続約2.5時間

製品仕様

項目	仕様
販売名	MDスコープ耳鏡II
品番	AP-MS102-EL
内容品	携帯ケース、機器本体、カメラプローブ(先端径4.2mm × 高47mm)、保護カバー、USBケーブル、ビデオケーブル、充電スタンド、ディスプレイスペキュラ(シリコン)12個、レンズクリーナー12本、取扱説明書、添付文書、保証カード
寸法	9.5cm(L) × 8.5cm(W) × 21.0cm(H) 公差±5%
重量	約250g(カメラプローブ除く) 公差±5%
焦点距離	目標物から1~4cm
電源	5VDC リチウムイオン充電電池
観察窓	3インチカラー液晶ディスプレイ
ビデオ出力形式	640×480ピクセル、JPEG形式
外部出力	NTSC
適合規格	電気安全性: IEC60601-1 電磁両立性: IEC60601-1-2
使用環境	気温10℃~30℃、相対湿度 30%~75% (結露のないこと)
保管環境	気温-20℃~49℃、相対湿度 最大95%
クラス分類	一般医療機器(クラスI)
届出番号	13B1X10275000012
GS1-128	(01)04560383791606(21)シリアル番号
製造業者	Apple Biomedical Inc.(台湾)
保証期間	1年間

オプション

品名/品番	入数	上代(税込)
① カメラプローブ(先端径4.2mm × 高47mm) / AP-MS102-011T	1	¥44,000
② ディスパーザブルスペキュラ(シリコン) / AP-MS101-019	24	¥3,300
③ ディスパーザブルスペキュラ(ポリスチレン) / NL-52434-U	34	¥396

APMS102_20210125



輸入販売元

株式会社エントリージャパン

〒160-0022 東京都新宿区新宿6-12-5 新宿松喜ビル3F
TEL: 03-5362-3383 FAX: 03-5369-8330
Email: info@entry-japan.com URL: www.entry-japan.com



販売業者