

CB-4

CB-4 300 / CB-4 600
CB-4 1500/ CB-4 3000



キャリングケース
標準装備(イメージ)

ALL ISHIDA でトータルサポート



食品、薬品や微小品の計量・計数に 最適なマルチタイプの電子天びん。

- 全機種、正確性、安定性を追求した音叉センサーを採用。
- 重量モード、個数モードで、計量・計数作業に対応。
- 3ひょう量切換え機能付きで、1台で3台分の働きを実現。
- 暗い場所の作業でも見やすいバックライト付き液晶表示。
- 専用ACアダプタ/USBバスパワー（標準装備）、乾電池（別売）で駆動可能。
- 大型薬包紙に対応する大型皿（φ140）を採用。（CB-4 300、CB-4 600）
- 国家検定合格品



標準仕様

型式	CB-4 300			CB-4 600			CB-4 1500			CB-4 3000		
ひょう量	300g			600g			1500g			3000g		
ひょう量切替	12g	60g	300g	60g	300g	600g	300g	600g	1500g	600g	1500g	3000g
目量	0.01g	0.05g	0.1g	0.05g	0.1g	0.2g	0.1g	0.2g	0.5g	0.2g	0.5g	1g
精度	1/1200	1/1200	1/3000	1/1200	1/3000	1/3000	1/3000	1/3000	1/3000	1/3000	1/3000	1/3000
等級	Ⅱ級	Ⅱ級	Ⅲ級	Ⅱ級	Ⅲ級	Ⅲ級	Ⅲ級	Ⅲ級	Ⅲ級	Ⅲ級	Ⅲ級	Ⅲ級
皿寸法	丸皿:140mm						角皿:180×160mm					
外観寸法	180×236×74mm						192×265×86mm					


■ 各ひょう量共通仕様項目

風袋引き	[Tare]キーによるワンタッチ実量風袋引き プリセット風袋引き (5点まで記憶可能)
表示	バックライト付き液晶表示
機能	重量、個数モード切替機能/バーグラフ表示機能/バックライト機能(OFF/3分/5分/10分/30分/常時ON)/オートパワーオフ設定機能(OFF/3分後/5分後/10分後/30分後)
出力	RS232C出力×1ch、USB出力(Type B)×1ch
使用環境	温度+5～35℃
本体質量	CB-4 300、600 約1.5kg/CB-4 1500、3000 約2.5kg
電源	専用アダプター、USBバスパワー(PCのみ)*、乾電池 単3形×4本
電池寿命	150時間(アルカリ乾電池使用、バックライトOFF時、外部出力動作停止時)
オプション	ジャーナルプリンタ(DAP-03)
ケース	携帯(収納)ケース標準装備


*USBバスパワー：専用のドライバーのインストールが必要です。USBケーブル別売。

外形寸法 (単位：mm)

CB-4 300/CB-4 600

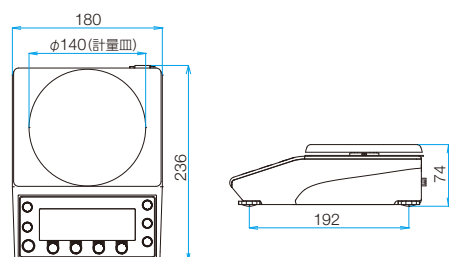

CB-4 1500/CB-4 3000

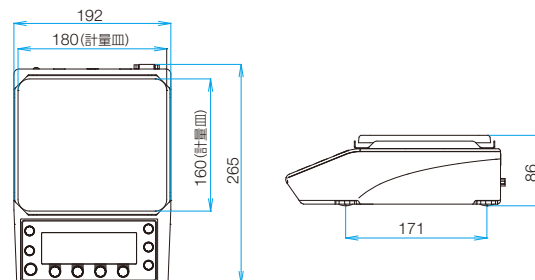

※本カタログ記載の内容は2022年3月1日時点のものです。

※カタログに記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

※このカタログに記載されている商品写真は実際の色とは異なる場合がありますので予めご了承ください。

※このカタログに記載されている外観・仕様は改善のため予告なしに変更することがあります。



イシダは独自の充実したアフターサービス体制を確立。
メンテナンスはもとより、ソフト活用やシステム展開のご相談など、
ユーザーの皆様へのあらゆるご要望に、迅速、的確にお応えしています。



株式会社 **イシダ**

本 社 京都市左京区聖護院山王町44番地 〒606-8392 TEL.(075)751-1686(直)
東京支社 東京都板橋区板橋1丁目52番1号 〒173-0004 TEL.(03)3962-6201(直)

●お問い合わせは

比較表

	CB-4	CB-III
本体サイズ	CB-4 300,600 180×236×74 CB-4 1500,3000 192×265×86	CB-III 300,600,1500,3000 190×215×75
計量皿寸法	CB-4 300,600 φ140mm CB-4 1500,3000 160×180mm	CB-III 300,600 φ140mm CB-III 1500,3000 140×170mm
ひょう量（目量）	CB-4 300 : 12g(0.01g)／60g(0.05g)／300g(0.1g) CB-4 600 : 60g(0.05g)／300g(0.1g)／600g(0.2g) CB-4 1500 : 300g(0.1g)／600g(0.2g)／1500g(0.5g) CB-4 3000 : 600g(0.2g)／1500g(0.5g)／3000g(1g)	CB-III 300 : 12g(0.01g)／60g(0.05g)／300g(0.1g) CB-III 600 : 60g(0.05g)／300g(0.1g)／600g(0.2g) CB-III 1500 : 300g(0.1g)／600g(0.2g)／1500g(0.5g) CB-III 3000 : 600g(0.2g)／1500g(0.5g)／3000g(1g)
重量モード	有り	有り
個数モード	有り	有り
バーグラフ	有り	有り
バックライト機能	有り	無し
オートパワーオフ機能	有り(OFF/3分後/5分後/10分後/30分後)	有り(OFF/10分後/60分後)
リミット機能	無し	有り
ブザー	無し	有り
出力	RS232C準拠出力(D-sub9、オスコネクタ) ※標準装備 USB TypeB コネクタ ※標準装備	RS232C ※オプション
出力フォーマット	DAP-02フォーマット	DAP-02フォーマット
収納ケース（標準）	有り	有り
電源	専用ACアダプター 乾電池 単三×4個（アルカリ電池 150時間）	専用ACアダプター 乾電池 単三×2個（オキシライド電池 100時間）
接続プリンタ	ジャーナルプリンタDAP-03	ジャーナルプリンタDAP-02
風防オプション	無し	有り