

取扱説明書

 Takada Bed

伸縮セラピ・伸縮セラピ(小)・伸縮セラピ(大)

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。ここに示した事項は安全にお使いいただくことにより、事故を未然に防止するためのものです。




区分	危険や損害の大きさと切迫の度合い
⚠ 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定されます。

⚠ 警告	本製品を設置する際には、必ず平らでしっかりした床の上に設置してください。傾いた場所や段差のある場所に設置しますと本製品が転倒する恐れがあります。
	改造や分解修理は絶対にしないでください。事故・けがの原因となります。

⚠ 注意	ご使用中に異常な揺れが発生したら、使用を中止し、各部の締め付けボルトの再点検を行ってください。又、改善されない場合は、ご購入代理店にご相談ください。
	アジャスターゴム、脚部キャップ及びキャスターの樹脂等によって、床材と床の表面処理材（ワックス等）が化学反応を起こし、変色する恐れがあります。設置場所等には十分ご注意くださいようお願いいたします。

部品一覧表

● 最初に下記の部品が揃っているかご確認ください。

支柱	横ハリ	脚(キャスター付き)	脚(キャスター無し)	生地
				
2	2	1	1	1

ボルト(大)	ボルト(小)	スパナ	平ワッシャー	ボルトキャップ
				
4	2	1	4	4

株式会社 高田ベッド製作所


〒590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜2番地27
TEL. 072-484-8800(代)
URL <http://www.takada-bed.co.jp/>
お客様相談室：フリーダイヤル 0120-62-2382

組立方法と使用方法

①下図のように支柱に横ハリを取り付け後、生地を通してください。

※カーテンネームが下側に来るように通してください。



※生地を張りを出すために、生地の高さ方向に関しては若干小さく仕上がっています。

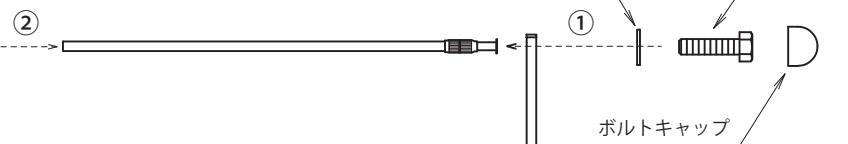

※ボルトを締めつける際は、支柱と丸パイプの隙間を無くしガタつかない程度に締め付けてください。ボルトを締めすぎると支柱が変形する可能性があります。

※ボルトを締めつけ後、ボルトキャップを取り付けてください。

②もう片側の支柱を取り付け後、下図のように脚部を取り付けてください。

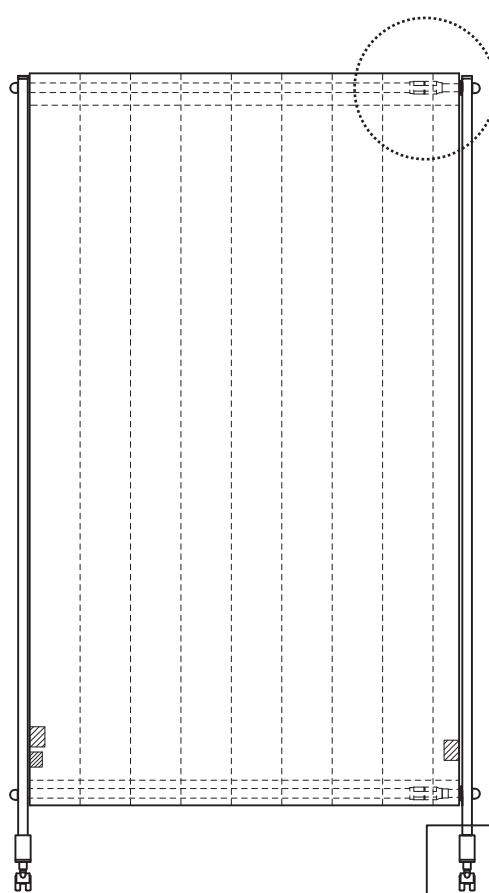

※組み立て後、上下丸パイプのグリップを回す事でロックが解除され、スクリーンの幅を調節することができます。

※幅調節後、グリップをしっかりと回して固定してください。

※組立後の注意

組立後本製品がガタ付く場合は、本製品を立てた状態でボルト(大)をすべてゆるめ、ガタつきがなくなるよう調整してください。すべての土台が床に設置している事を確認しながらボルト(大)をゆっくり締め付けてください。

カーテンのお取扱いについて

●繊維素材は伸縮します。

温度や湿度などによってカーテンは伸縮します。これは繊維素材の特徴であり、布で出来ている以上、避けられない性質です。カーテンにとって高温、多湿は好ましくない環境であり、長くきれいにお使いいただくためには、室内環境の適切な調整が大切な条件となります。

●日常のメンテナンスが大切です。

カーテンの汚れの原因は空気中のホコリ、煙草のヤニ、キッチンからの煙などで、時間が経つほど落ちにくくなります。日頃から掃除機のブラシやすきまノズルでホコリを払ったり、ハタキをかけたりなど、お部屋のお掃除と同じサイクルで行ってください。


●お洗濯は定期的に

使用条件によって差がありますが、ドレープカーテンは年に一度、レースカーテンは半年に一度のお洗濯をおすすめします。その際には、必ず取り扱い絵表示に従って行ってください。お手入れを怠ると、ホコリ等の付着物が日光、温度、湿度などで繊維を劣化させます。商品と使用状況によっては、数年間洗濯をせずにいた場合、1回の洗濯でカーテンが破れることもあります。

カーテンのお洗濯について

●ご家庭でお洗濯する場合

カーテン上部に付いているフックを全てはずしてホコリを払い、シワにならないように屏風たたみしてください。



●ご家庭の洗濯機で洗う場合

一度に洗うのは1~2枚までにしてください。また他の繊維製品と一緒に洗いますと、色移りする場合がありますのでお避けください。型くずれを防ぐ為にも、洗濯ネットに入れて洗濯することをお薦めします。水量は「最大」水流は「弱」に設定して、40°C以下のぬるま湯か水で洗うようにしてください。

洗剤は普段お使いになっている洗濯洗剤か、デリケートな衣類用の中性洗剤をご使用ください。すすぎの際、柔軟剤を入れると、風合い良くきれいに仕上がります。

●手洗い・つけ置き洗いする場合

30°C以下の水かぬるま湯でやさしく押し洗いしてください。(もみ洗いはシワの原因になります。) その他は洗濯機洗いと同様です。

汚れたひどいカーテンには「つけ置き洗い」をお薦めします。水温は30~40°C程度で、30分~1時間程度した後、洗濯機か水洗いで洗濯してください。

●脱水・干し方

脱水時間が長いとシワが取れにくくなりますので、ドレープで1分、レースなら30秒程度の脱水にしてください。

カーテンを洗濯している間に窓廻りの拭き掃除を済ませておくと、洗ったばかりのカーテンに汚れが付くのを防ぐことができます。

元々掛けてあったレールにカーテンを吊り込み、軽くシワを伸ばすようにして形を整えて、自然乾燥させてください。屋外に干す場合は、日陰で乾燥させてください。
乾燥機は使用しないでください。

※ドラム式乾燥機での乾燥は、寸法及び風合い変化が生じる恐れがありますので使用しないでください。

※洗濯機およびドラム式乾燥機をご使用される場合は洗濯用ネットのご使用をお薦めします。



●クリーニングに出す場合

信頼できるクリーニング店に依頼してください。クリーニング店に渡す際は上部のフックは外して、寸法と洗濯ラベルの絵表示を必ず双方確認するようにしてください。

洗濯絵表示の説明

洗濯前に洗い方を確認してください。

洗濯処理		液温は、40°Cを限度とし、洗濯機で弱い洗濯処理ができる。
漂白処理		漂白剤による漂白処理はできない。
タンブル乾燥処理		タンブル乾燥ができない。
自然乾燥処理		日陰のラインドライ（日陰の吊干し）がよい。
アイロン仕上げ処理		底面の最高温度110°C。スチームアイロンは危険。アイロン掛けの際は、あて布をすること。
ドライクリーニング処理		弱い操作により、石油系溶剤（蒸留温度150~210°C、引火点38~70°C）での商業ドライクリーニング可。
ウェットクリーニング処理		非常に弱い操作により、商業ウェットクリーニング可。